

Stromsenke – iCurrentSink


Karte zum Einstellen von Strompegeln. Über die Eingangsspannung wird der Strom eingestellt.

Highlights

- 24 Kanäle
- Hoher Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich und Ausgangsstrom
- Spannung/Strom-Übersetzung einstellbar

Key Benefits


- Das Board bietet 24 Kanäle bei hohem Eingangswiderstand.
- Die Eingangsbeschaltung kann für verschiedene Steuerspannungen variiert werden.
- Der Ausgangsstrom kann durch Beschaltung an die Anforderungen angepasst werden.

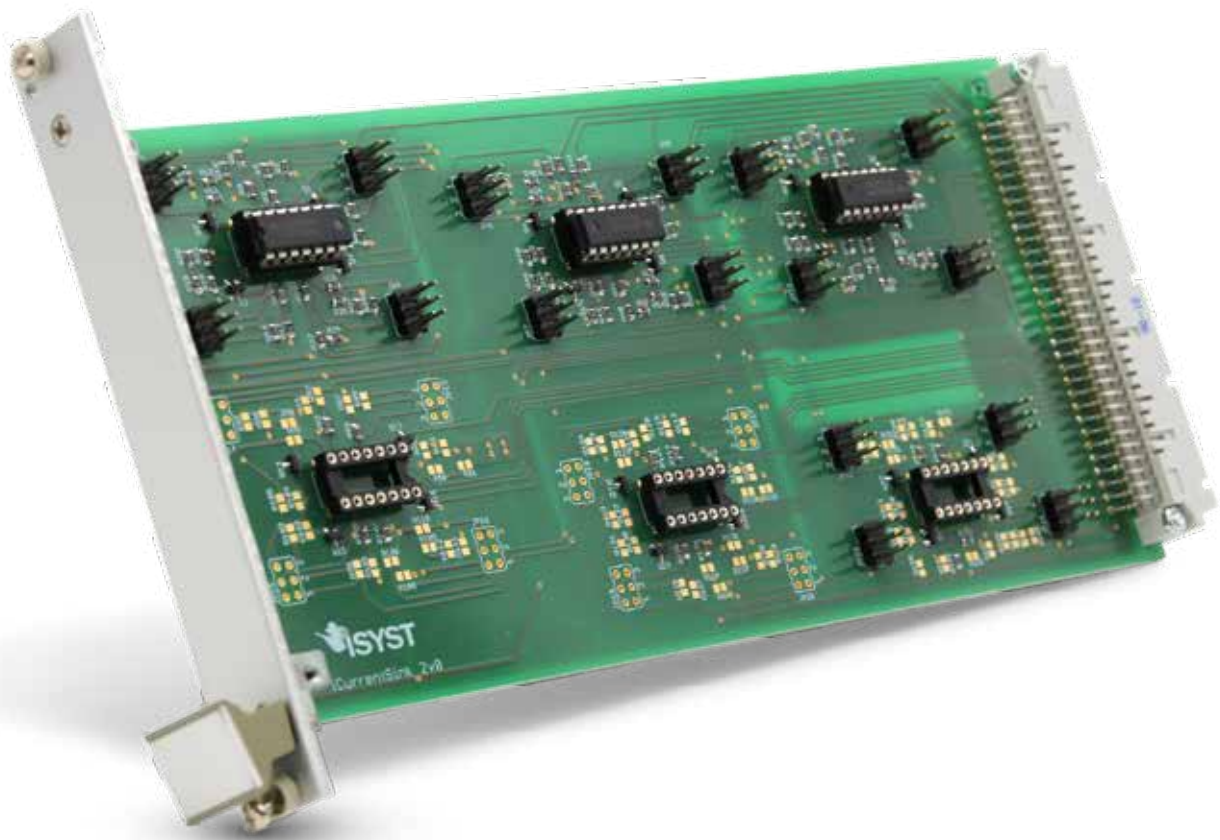

Typischer Einsatzzweck

- Simulation digitaler 2-Draht-Sensoren, z.B. 2-Leiter-Hall-Sensoren für Motoren

Stromsenke – iCurrentSink

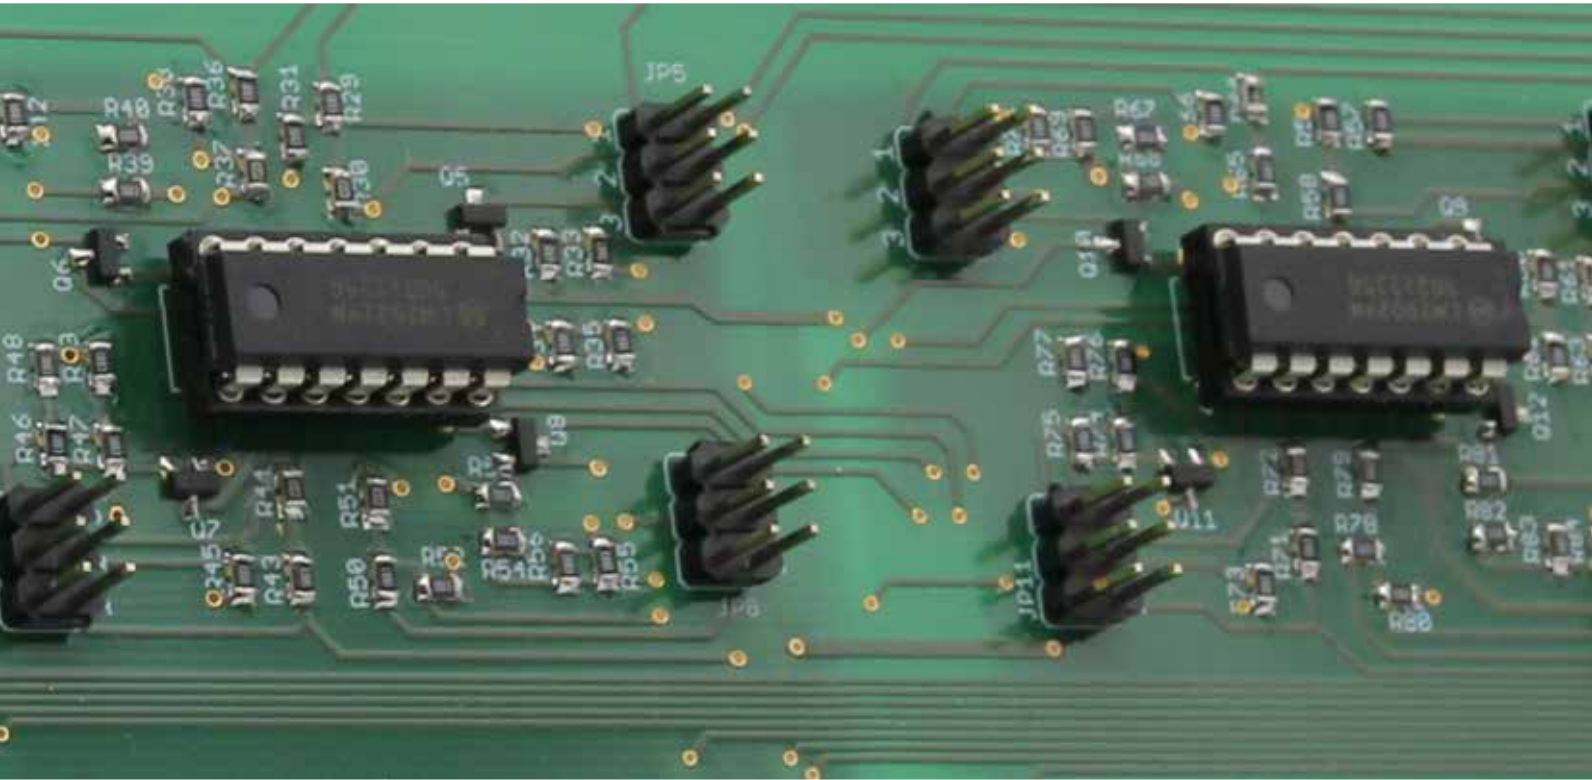

Technische Details

Versorgungsspannung	± 15 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand	50 mA
Eingangsspannungsbereich	0...15 VDC
Maximale Ausgangsspannung	45 VDC
Ausgangstreiberleistung	500 mA

Bauform Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C

Version HW HW 2v0

Bestellinformation iCS_2v0